



Glazen dak

Murano  
Puro



Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN





*Murano Puro  
creëert extra woonruimte en verlengt het terrasseizoen*

## Murano Puro – glazen dak

Weerbescherming voor kleine en middelgrote terrassen




### Type Gelijkliggend (B)

*met palen onder de dakrand*

*De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.*

*Het regenwater wordt via de daksparen, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.*

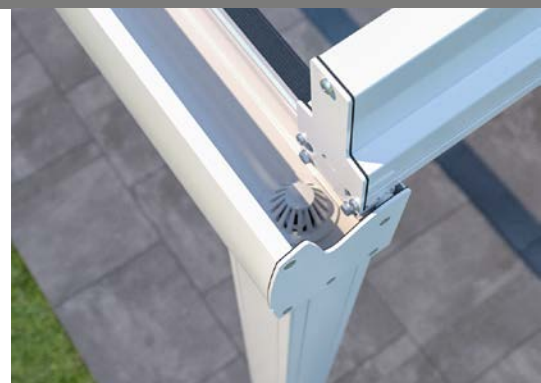

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 350 cm
- Met 2 tot 3 palen  
*(naargelang belasting en type)*
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 10° *(traploos)*
- Nauw op de muur aansluitende kast

- Opties:  
LED-verlichting,  
terrasverwarming



- Aanvullende producten:  
Murano Glissando  
(glazen schuifelementen),  
Driehoekige afsluiting,  
Murano Finestra  
(vaste beglazing)



Pure outdoor living: het glazen dak Murano Puro breidt de woonruimte gezellig uit en is hierbij solide, veelzijdig en aantrekkelijk in prijs. Omdat de regengoot en palen gelijkliggend op één lijn staan, biedt Murano Puro maximale ruimte en worden ook kleine terrassen omgetoverd tot een plek waar het aangenaam vertoeven is. Een praktisch detail is de onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer via de palen.

*Decoratief:  
glasvoegen met lijsten  
in framekleur voor indeling  
van de glasvlakken.*

**Puristisch**  
*Regengoot met vlakke eindkappen*



**Slanke daksparren**


*Deze geven Murano Puro een elegante uitstraling. De afstand tussen de daksparren kan tot 120 cm bedragen, zodat grote glasvelden mogelijk zijn (afhankelijk van de dakgrootte en belasting).*

# Murano Puro

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland  
TÜV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Type  
Gelijkliggend (B)


Bouwwormen	B1, B2, B3
– Palen aan zijkant buiten	B1
– Palen aan zijkant inspringend	B2
– met 3e paal	B3
– Versterking: Murano Vetro-goot (v)	...v
Installatie-afmetingen (max.)	
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)	350 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 10°
Afstand tussen daksparren (max., afhankelijk van bouwtype, installatiegrootte, belasting)	120 cm
Paalhoogte (max., standaard 240 cm)	350 cm
Regenwaterafvoer	
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■
Beglazing	
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□
Opties	
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□
Glasvoeg	□
Extra afvoerpijp	□
Zijaansluitingsprofiel/div. profielen	□
Draagframe	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard  
□ Optie


! Niet bij de levering inbegrepen

## Typen en Bouwvormen




**B1** gelijkliggend, buitenrand

**B1v** zoals B1, met Murano Vetro-goot



**B2** gelijkliggend, inspringend

**B2v** zoals B2, met Murano Vetro-goot



**B3** zoals B1, met 3e paal

**B3v** zoals B3, met Murano Vetro-goot

  
M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies: