



Railsysteem
Pergola



Positano

Gewoon van het leven
genieten!


Lewens
M A R K I S E N





De weerbestendige pergola Positano

Altijd pure ontspanning



De techniek

*Uiterst nauwkeurige **tandrientechnologie** zorgt ervoor dat de stofdelen gelijkmatig worden uit- en ingeschoven en gespannen. **Regenwater** wordt via het doekoppervlak, de goot en onzichtbaar via de binnenkant van de palen afgevoerd.*



De uitrusting

- Breedte 1 deel max. 700 cm, uitval max. 600 cm, Helling max. 12° *(traploos te kiezen)*
- Uiterst nauwkeurige tandriemtechnologie
- Altijd met motor op draadloze afstandsbediening
- Waterdicht doek: Soltis Proof W96, Précontraint 302
- Opties: Weerautomaat, LED-verlichting *(in de houderprofielen)*, terrasverwarming



Regenbestendig

*Er zijn twee stoffen om uit te kiezen voor de bekleding: Het composietmateriaal **Soltis Proof W96** met een gestructureerde, transparante look en het PVC-gecoate, ondoorzichtige polyesterweefsel **Précontraint 302** met een glad, vuilafstotend oppervlak.*

Beide materialen bieden waterdichte bescherming tegen weersinvloeden, maximale UV-bescherming en hoge warmtereflectie voor een aangenaam klimaat.


De weerbestendige pergola Positano biedt comfort en uitrusting voor de hoogste eisen. Met een regenvaste afdekking creëert deze luifel ruime terrassen tot 42 m² met variabele weersbescherming. De perfecte aanvulling: de verticale zonwering Micro 2020 zip van Lewens met screendoek kan worden gebruikt als op maat gemaakte inijk- en zonwering voor de voorzijde.

Prijs voor het beste productontwerp



LED-verlichting *(optie)*

Voor een sfeervolle enscenering van de patio kan de Positano worden voorzien van LED-strips of LED-spots in de doekhouderprofielen, optioneel met radiobesturing en integratie in het domoticsysteem.

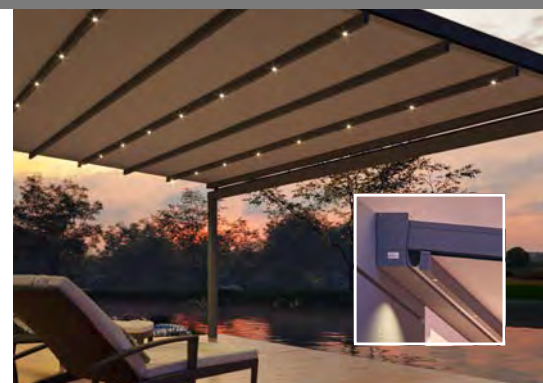

Positano

Uitrusting en techniek



Pergola



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland






Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Bekroond met de



Bouwvormen



Type/bouwvormen	Type Gelijkliggend (B)
– Palen aan zijkant buiten	B1
– Palen aan zijkant inspringend	B2
– met 3e paal	B3
Installatie-afmetingen (max.)	
Breedte 1-delig (enkel veld; vanaf 601 cm één rail in het midden)	700 cm
Diepte (vanaf 501 cm één rail in het midden)	600 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 12°
Paalhoogte tot 240 cm	■
Langere palen, max. 300 cm	□
Berichten kunnen worden ingesprongen tot 1/6 breedte (B2)	■
Regenwaterafvoer	
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■
Aandrijving	
Motor op afstandsbediening	■
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Soltis Proof W 96 (naden gelast)	■
Précontraint 302 (naden gelast)	■
Opties	
1 Weerautomaat (zon, wind, regen)	□
2 Verlichting – geïntegreerde LED-strips (elk 2e doekhouderprofiel)	□
– geïntegreerde LED-spots (elk 2e doekhouderprofiel)	□
3 Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□
Aanvullende producten	
Micro 2020 (verticale luifel: bevestiging achter of onder de regengoot)	□
Bijlage	
Wandmontage (wandprofiel incl.) + 2 voorpalen (funderingen ter plaatse)	■
Opmerking	
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.	

■ Standaard □ Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2024